
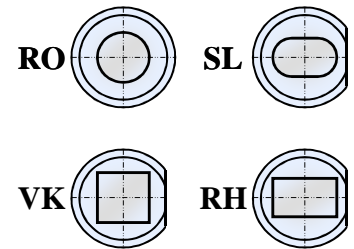


Ponsnippels DIN 9861 C-HSS

Punches DIN 9861 C-HSS

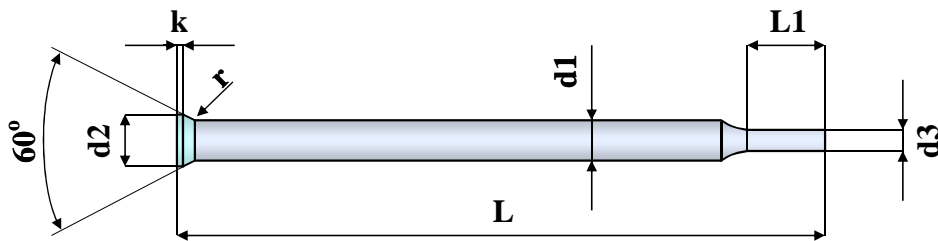

Artikel nr: 5010

Item nr: 5010

Materiaal: 1.3343

Material: 1.3343

Hardheid: 62 ±1 HRC

Hardness: 62 ±1 HRC

d1 h6	d3	L1 +0,5	L +0,2			
			RO	SL	VK	RH
0,5 - 0,95	Variabel / Variable	10	O.a. - o.r.			
1,05 - 2,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.		
2,05 - 3,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.		
3,05 - 4,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
4,05 - 5,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
5,05 - 6,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
6,1 - 7,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
7,1 - 8,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
8,1 - 9,0		13	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
9,1 - 10,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
10,1 - 11,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
11,1 - 12,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
12,1 - 13,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
13,1 - 14,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
14,5 + 15,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
15,5 + 16,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
16,5 + 17,0		19	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
17,5 + 18,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
18,5 + 19,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
19,5 + 20,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
21,0 + 22,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
22,5 + 23,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
23,5 + 24,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
24,5 + 25,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
25,5 + 26,0		25	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
26,5 + 27,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.

Andere maten op aanvraag, o.a. is op aanvraag.

Afwijkende profielen op aanvraag leverbaar. L1 afmetingen zijn alleen ter indicatie

Other dimensions on request, o.r. is on request.

Different shapes are available on request. L1 sizes are for orientation only.