
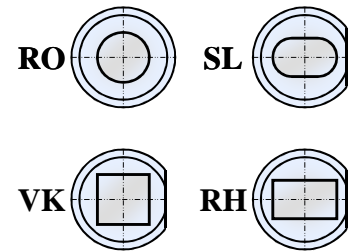


Ponsnippels DIN 9861 C-HWS

Punches DIN 9861 C-HWS

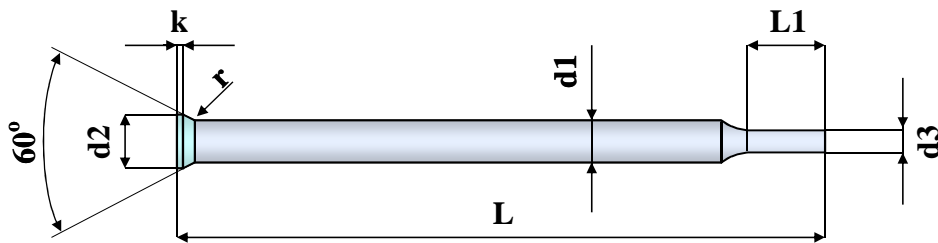

Artikel nr: 5020

Item nr: 5020

Materiaal: 1.2379

Material: 1.2379

Hardheid: 61 ±1 HRC

Hardness: 61 ±1 HRC

d1 h6	d3	L1 +0,5	L +0,2			
			RO	SL	VK	RH
0,5 - 0,9	Variabel / Variable	10	O.a. - o.r.			
1,0 - 2,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.		
2,1 - 3,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.		
3,1 - 4,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
4,1 - 5,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
5,1 - 6,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
6,1 - 7,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
7,1 - 8,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
8,1 - 9,0		13	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
9,1 - 10,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
10,5 + 11,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
11,5 + 12,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
12,5 + 13,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
13,5 + 14,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
14,5 + 15,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
15,5 + 16,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
16,5 + 17,0		19	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
17,5 + 18,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
18,5 + 19,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
19,5 + 20,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
21,0 + 22,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
22,5 + 23,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
23,5 + 24,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.
24,5 + 25,0			O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.	O.a. - o.r.

Andere maten op aanvraag, o.a. is op aanvraag.

Afwijkende profielen op aanvraag leverbaar. L1 afmetingen zijn alleen ter indicatie

Other dimensions on request, o.r. is on request.

Different shapes are available on request. L1 sizes are for orientation only.