
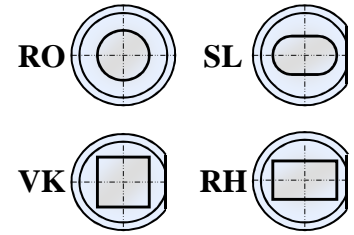


Ponsnippels ISO 8020 F-HSS met uitwerppen

Punches ISO 8020 F-HSS with ejector

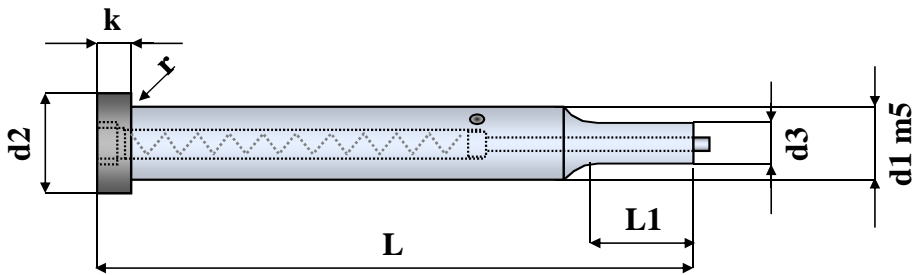

Artikel nr: 5080

Item nr: 5080

Materiaal: 1.3343

Material: 1.3343

Hardheid: 62 ±1 HRC

Hardness: 62 ±1 HRC

d1 m5	d2 -0,15	d3	L1 +0,2	L +0,2			
				RO	SL	VK	RH
4,0	6	Variabel / Variable	10	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
5,0	8			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
6,0	9			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
7,0	10			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
8,0	11		13	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
9,0	12			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
10,0	13			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
11,0	14			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
12,0	15			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
13,0	16			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
14,0	17			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
15,0	18			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
16,0	19		19	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
20,0	23			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
25,0	28			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.
32,0	35			O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.	O.a. - O.f.

Andere maten op aanvraag, o.a. is op aanvraag.

Afwijkende profielen op aanvraag leverbaar. L1 afmetingen zijn alleen ter indicatie

Other dimensions on request, o.r. is on request.

Different shapes are available on request. L1 sizes are for orientation only.