
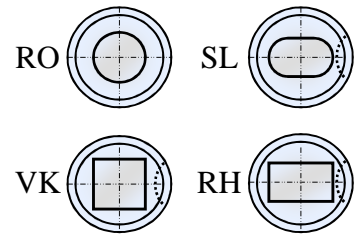


Snelwisselnippels F-HSS met uitwerppen

Punches ball lock F-HSS with ejector

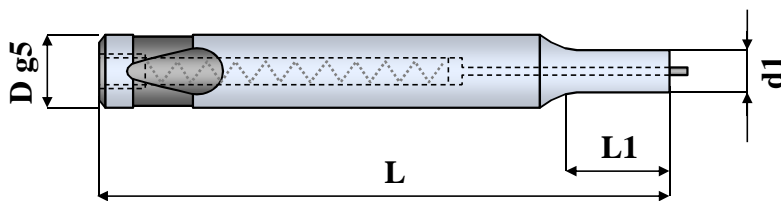

Artikel nr: 5160

Item nr: 5160

Materiaal: 1.3343

Material: 1.3343

Hardheid: 62 ±1 HRC

Hardness: 62 ±1 HRC

D g5	Light Duty	Heavy Duty	L +0,2	L1 +0,2	L +0,2			
					RO	SL	VK	RH
6,0	•	-	63 - 71 - 80- 90 - 100 -125	10	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
10,0	•	•			o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
13,0	•	•		13	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
16,0	•	•			o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
20,0	•	•			o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
25,0	•	•			o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
32,0	•	•			o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
38,0	•	•			o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
40,0	-	•		19	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.

Andere maten op aanvraag, o.a. is op aanvraag.

Afwijkende profielen op aanvraag leverbaar. L1 afmetingen zijn alleen ter indicatie

Other dimensions on request, o.r. is on request.

Different shapes are available on request. L1 sizes are for orientation only.