


Ponsnippels DIN 9861 D-HSS

Punches DIN 9861 D-HSS

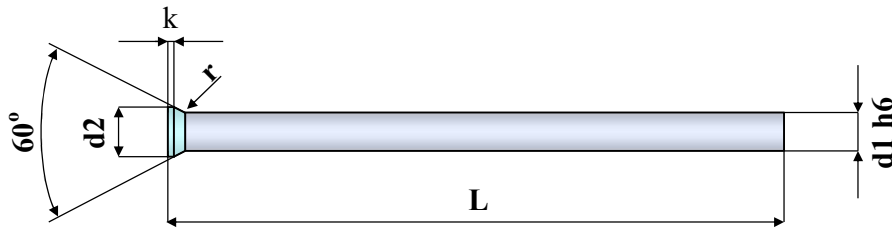

Artikel nr: 5005

Item nr: 5005

Materiaal: 1.3343

Material: 1.3343

Hardheid: 62 ±1 HRC

Hardness: 62 ±1 HRC

d1 h6	L +0,5					
	71	80	90*	100	130*	150*
0,5 - 0,95	•					
1,05 - 2,0	•	•	•	•	•	
2,05 - 3,0	•	•	•	•	•	
3,05 - 4,0	•	•	•	•	•	•
4,05 - 5,0	•	•	•	•	•	•
5,05 - 6,0	•	•	•	•	•	•
6,1 - 7,0	•	•	•	•	•	•
7,1 - 8,0	•	•	•	•	•	•
8,1 - 9,0	•	•	•	•	•	•
9,1 - 10,0	•	•	•	•	•	•
10,1 - 11,0	•	•	•	•	•	•
11,1 - 12,0	•	•	•	•	•	•
12,1 - 13,0	•	•	•	•	•	•
13,1 - 14,0	•	•	•	•	•	•
14,5 + 15,0	•	•	•	•	•	•
15,5 + 16,0	•	•	•	•	•	•
16,5 + 17,0	•	•	•	•	•	•
17,5 + 18,0	•	•	•	•	•	•
18,5 + 19,0	•	•	•	•	•	•
19,5 + 20,0	•	•	•	•	•	•
21,0 + 22,0	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
22,5 + 23,0	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
23,5 + 24,0	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
24,5 + 25,0	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
25,5 + 26,0	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.
26,5 + 27,0	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.	o.a. - o.r.

• = Uit voorraad leverbaar. Andere maten op aanvraag, o.a. is op aanvraag.

* Alleen leverbaar in hele en halve diameters, diameters 0,05 alleen in L=71

• = Available from stock. Other dimensions on request, o.r. is on request.

* Only available in whole and half diameters, diameters 0,05 only in L=71