


Uitwerppennen DIN ISO 8693 gehard FH 2x radius - DLC coating

Ejector pins DIN ISO 8693 hardened FH 2x radius - DLC coating

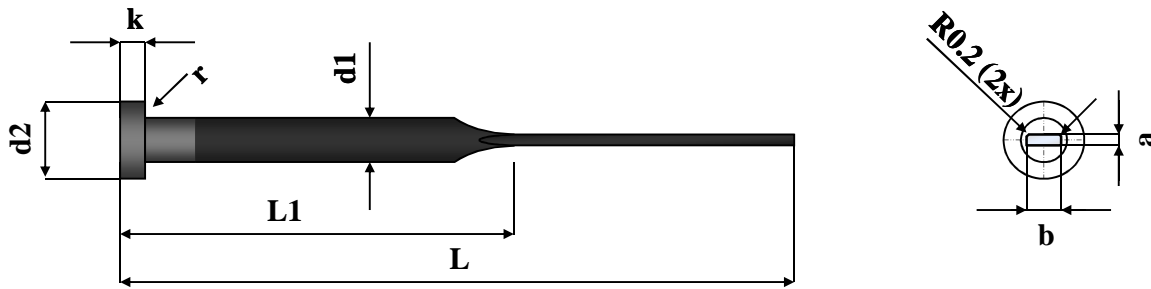

Artikel nr: 4085

Item nr: 4085

Materiaal: 1.2067 - 1.2210 + DLC

Material: 1.2067 - 1.2210 + DLC

Hardheid: ca. 3.000 HV

Hardness: ca. 3.000 HV

a -0,015	b -0,015	d1 h11	d2 -0,2	k -0,05	L +2										
					63	80	100	125	160	200	250	315			
					L1 -1/-2										
					30	40	50	60	80	100	125	160			
0,5	2,8	3,0	6	3		•	•	•	•						
0,6						•	•	•	•						
0,8						•	•	•	•	•					
1,0							•	•	•	•	•				
0,5	3,8	4,2	8			•	•	•	•						
0,6						•	•	•	•	•					
0,8						•	•	•	•	•	•	•			
1,0						•	•	•	•	•	•	•	•		
1,2	4,5	5,0	10				•	•	•	•	•	•	•		
1,0						•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,2						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,5						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,0	5,5	6,0	12		•	•	•	•	•	•	•	•			
1,2					•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1,5						•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2,0						•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1,2	7,5	8,0	14				•	•	•	•	•	•			
1,5							•	•	•	•	•	•	•		
2,0										•	•	•	•		
1,5				9,5	10,0	16					•	•	•	•	•
2,0										•	•	•	•		
2,0												•	•	•	
2,5	11,5	12,0	18										•	•	•
2,5												•	•	•	

• = Uit voorraad leverbaar. Andere maten op aanvraag.

• = Available from stock. Other dimensions on request.